

INDUSTRIALIZADORA

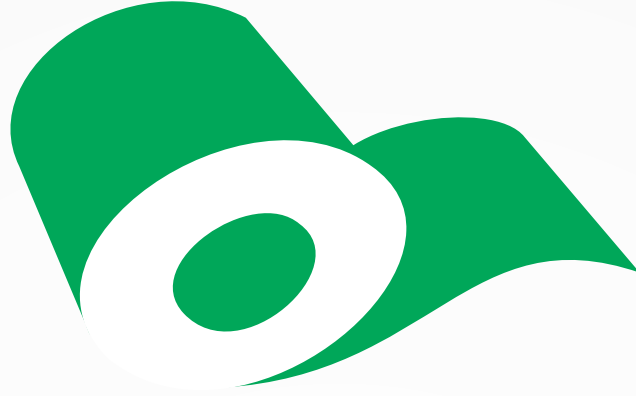


Lámina Galvanizada

R-Panel


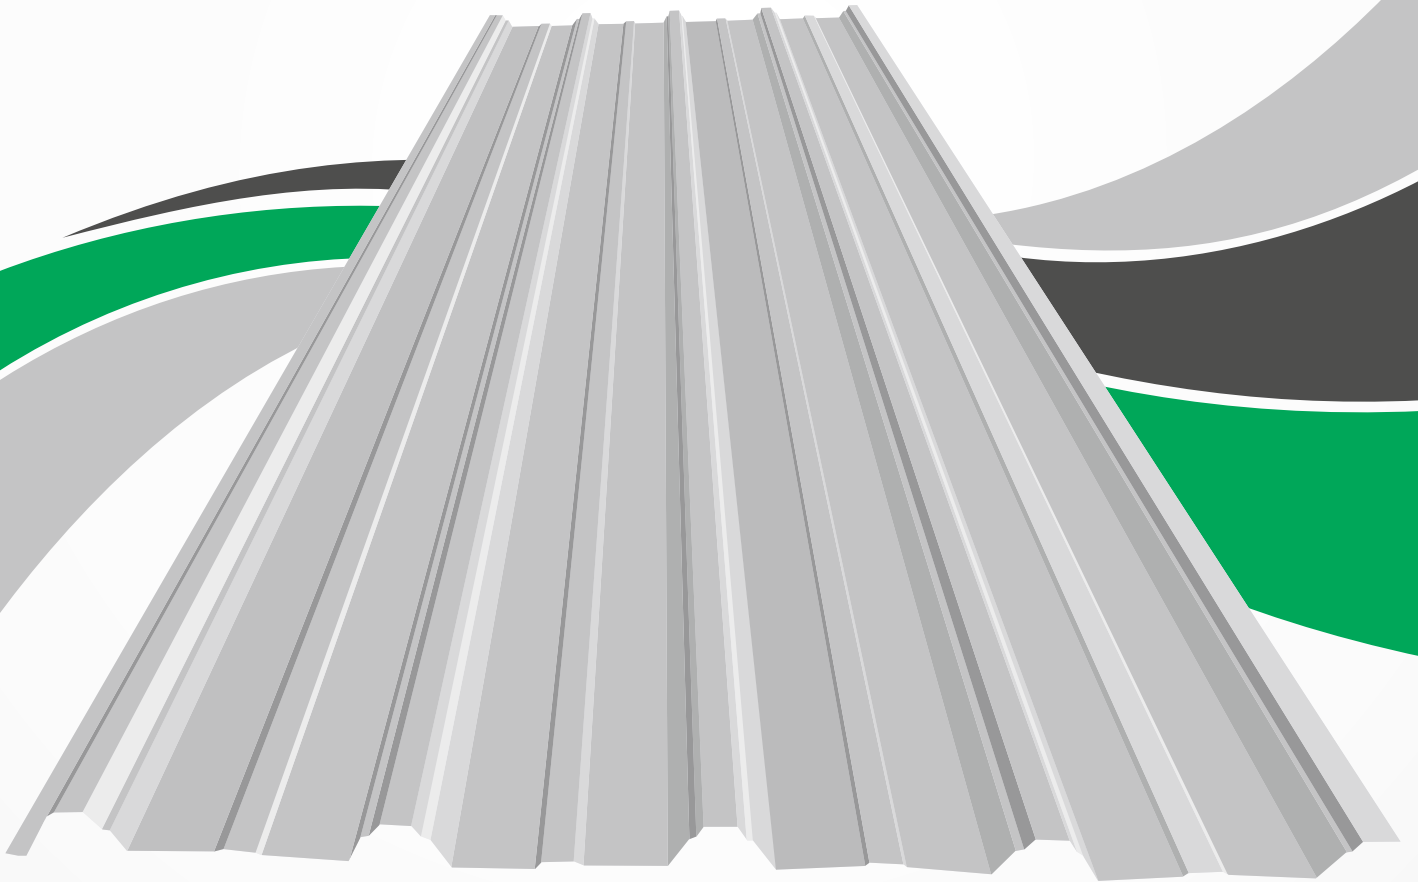




Lámina Galvanizada

Características Generales

- Perfil para cubierta de gran aplicación en techos y muros residenciales e industriales.
- Su instalación es sencilla y rápida, ahorrando tiempo en la construcción.
- Excelente presentación y resistencia estructural.
- Se fabrica en medidas estándar y especiales.
- Tiene en su modalidad de acabado galvanizado una excelente presentación y además garantiza durabilidad y alta resistencia al interperismo, así como en acabado pintado.

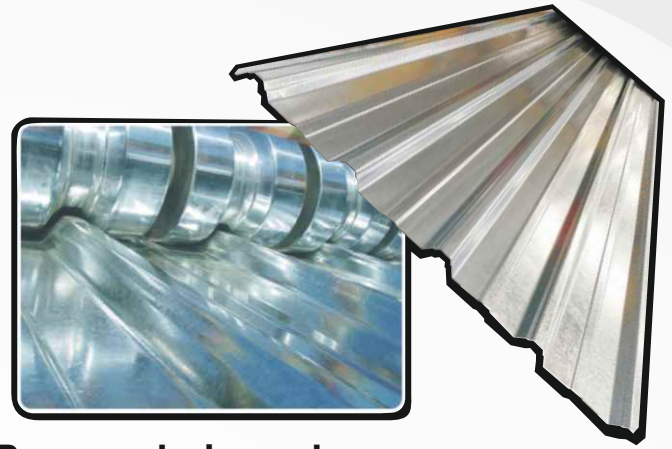


Recomendaciones de uso

- Mantengase seca la lamina.
- Almacenece en un lugar bien ventilado y bajo un área cubierta.
- Colocar la lámina 6" de altura sobre el piso, sobre durmientes, tales como piezas de madera cuadradas a intervalos apropiados en el piso.
- Nose recomienda el almacenamiento prolongado de láminas en bulto.

Lámina Campestre

Lámina Galvanizada pintada rojo janitzio, fabricada de 8 a 24 pies, mismas características en medidas de Lámina Galvanizada.

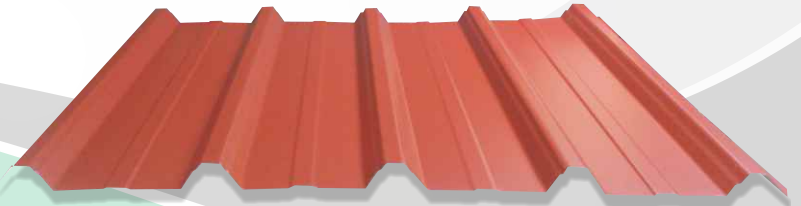

| PROPIEDADES DE LA LÁMINA | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| CALIBRE | ESPESOR | PERALTE | ÁREA | I_x | S_{e_x} | S_{e_y} | Y_{cg} |
| | (mm) | (cm) | (cm ²) | (cm ⁴) | (cm ³) | (cm ³) | (cm) |
| 28 | 0.3738 | 2.54 | 4.5510 | 3.68 | 2.00 | 5.30 | 1.843 |
| 26 | 0.4540 | 2.55 | 5.4616 | 4.45 | 2.41 | 6.38 | 1.847 |
| 24 | 0.6070 | 2.56 | 7.3029 | 5.97 | 3.22 | 8.47 | 1.855 |
| 22 | 0.7594 | 2.57 | 9.1356 | 6.88 | 3.70 | 9.70 | 1.861 |
| 20 | 0.9118 | 2.59 | 10.9690 | 8.95 | 4.78 | 12.47 | 1.872 |

Ancho Efectivo 74 cm



Caballote liso y dentado

Es un complemento básico en la instalación de la lámina. Fabricado de acero galvanizado. Su función principal es cubrir las uniones de las aguas del techado, va montado a lo largo de las uniones evitando la entrada y filtración del agua.

